

Infästning av trappa, regler i vägg

Vid projektering av väggar bör hänsyn tas till trappans egenvikt och att den kan utsättas för stor och rörlig last. För trappor som skall monteras i träregelväggar, ska de vertikala väggreglarna placeras på golvet och med minsta mått av 45x70 mm (HusAMA).


Reglar av trä skall placeras i vägg ca 200 mm från alla hörn samt vid trappans början och slut. Avståndet mellan dessa bör ej överstiga 600 mm.

Infästning av trappa, sidovangstycken **VIKTIGT!**

För att undvika svikt och knarr i trappan kontrollera att väggar är raka och att vinklar stämmer samt att stabila infästningspunkter finns.

Utförlig monterings-, lagrings- och skötselanvisning medföljer trappleverans samt finns att hämta på vår hemsida, www.snickarlaget.se

VIKTIGT

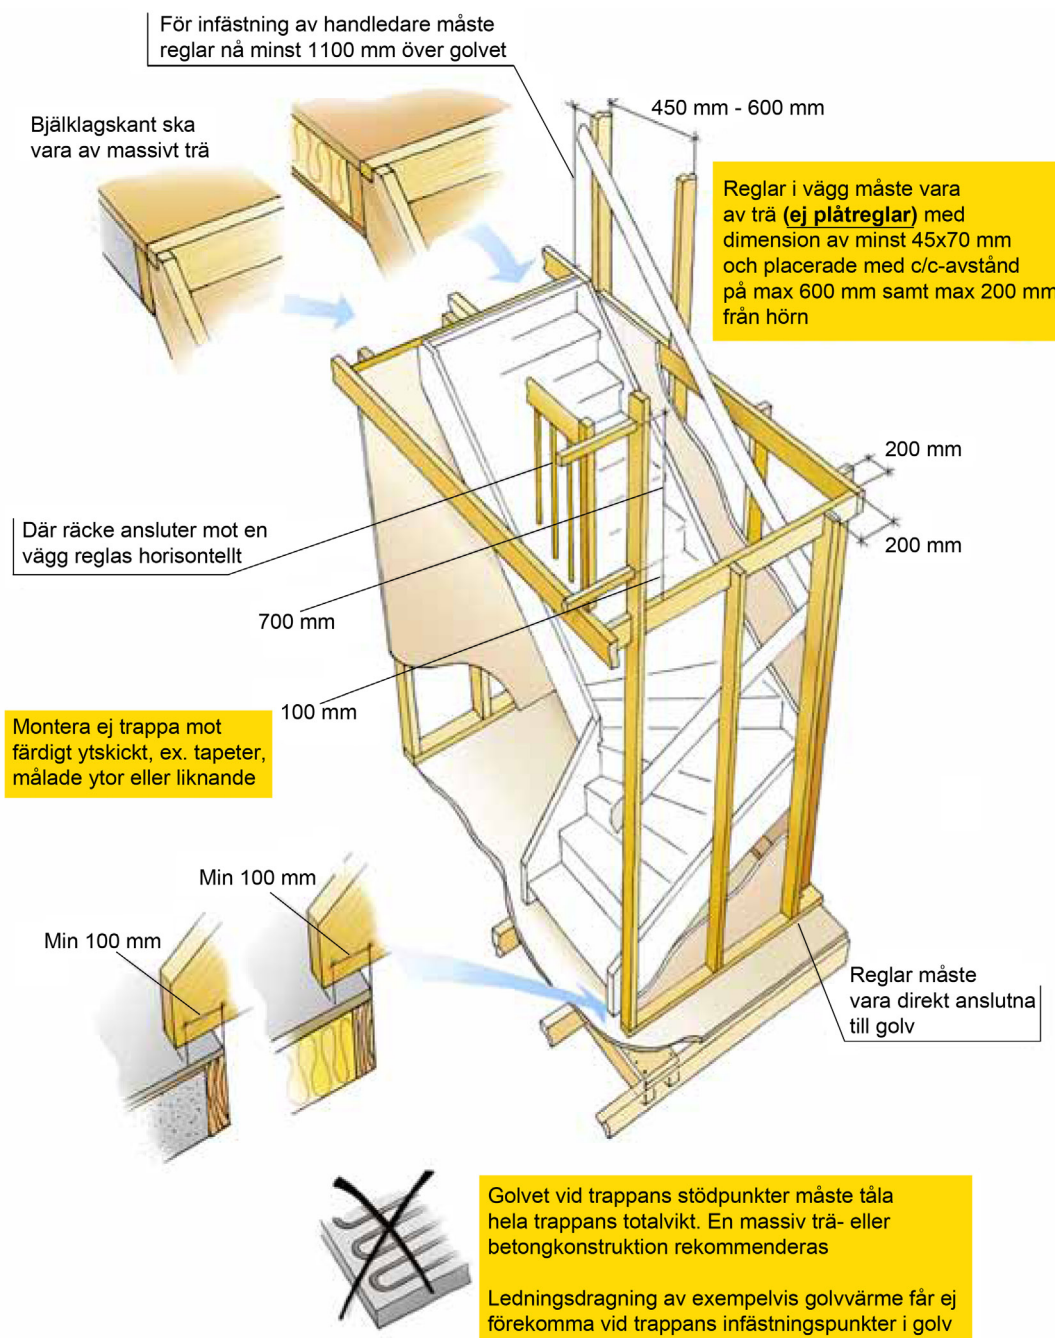

Värmekällor skall ej placeras under eller i direkt anslutning mot en trätrapp utan samråd med trappleverantören.

 **SnickarLaget**

EN NIVÅ UPP

Box 176 • 576 24 Sävsjö • Tel. 0382-133 10 • Fax. 0382-104 70 • e-mail. info@snickarlaget.se • www.snickarlaget.se